

Communicatie convertors voor USB, RS-232/422/485 en Ethernet



Plastic molding - Metaal - Halfgeleider - Voedsel & drank - Farmaceutische - Laboratorium



Funcities Ethernet Converter:

- Serielle to Ethernet communicatie
- DIN Rail/Panel Montage
- COM1: RS232/RS485, RJ45 voor Ethernet connectiviteit
- Applicatie: Verbindt IO modules, regelaars, HMI met Ethernet Network
- Functie: Transparant data link of Gateway om Modbus RTU te herleiden tot Modbus TCP berichten
- Ondersteunt Multiple sockets, vergunt tot 4 Masters te communiceren met slaven die aan een PC-E convertor gesloten zijn



Funcities RS-485 naar RS-232 Converter:

- Ondersteunt zowel RS-485 en RS-422 Interface
- Baud Rate: 300~38400 bit / sec configureerbare
- Verbinding voor 247 multi-drop eenheden
- Automatisch data directie control voor RS-485 zonder de noodzaak om te zorgen voor RTS signaal.
- Precisie timing controle voor RS-485 vergunt snel schakelen tussen verzenden en ontvangen
- Universal (90~264 VAC) AC ingang vermogen



Funcities USB naar RS-485/422/232 Converter:

- Vol-Snelheid USB bewerking op maximaal 12 Mbps
- Extra I/O or IRQ niet nodig
- Serielle transmissie snelheid tot 921.6 Kbps
- 64-byte FIFO en ingebouwde hardware en software flow control
- Ingebouwde 15 KV ESD protectie
- Ondersteuning RS-422, 2-draad RS-485, en 4-draad RS-485

W.i.T.D services

Handelsweg 6H
1785 AE Den Helder, Nederlands
KvK: 37120693
Tel: +31-(0)223-707424
E-mail: witd@waalamo.com
Website: <http://witd.waalamo.com>



WITD services

YOURTECH@WAALAMO.COM

"Meten is weten"

Ook voor uw HMI's, data recorders, draadloos communicatie, temperatuur regelaars en engineering advies

Specificaties Communicatie Convertors

Ethernet Converter


Vermogen	90mA @ 10VDC / 40mA @ 26VDC
Ethernet	10/100 Mbits, Connector RJ45
Seriële	RS232 (3 draad, TX, RX & GND) en RS485 (2 draad Multi drop twisted pair)
Communicatie	Baud Rate: 2400~115200bps/ Data Bits: 5, 6, 7, 8/ Pariteit: Geen, zelfs, oneven/Bits:1,2
Afmetingen	70(W) X 106(L) X 60(H) mm

RS-485 naar RS-232 Converter

Vermogen	90~264 VAC, 47~63 Hz, 10VA, 4Wmax.
RS-232	Baud Rate: 2400~38400 bps/Data Bits: 8/Pariteit: Geen, zelfs, oneven/Stop Bits: 1, 2
RS-485/422	Rijden vermogen 32 ontvangers (12 Kohminput), 247 ontvangers (96 Kohminput)
Afmetingen	102.5 (L) X 80 (W) X 30 (H) mm

USB naar RS-485/422/232 Converter

Vermogen	30 mA@5 VDC
USB	USB type B, 12 Mbps
RS-232	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND
RS-422	TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A),GND
RS-485	4-wire: TxD+(B), TxD-(A), RxD+(B), RxD-(A)/ GND 2-wire: Data+(B), Data-(A), GND
Communicatie	Baud Rate: 50~921600 bps/ Data Bits: 5, 6, 7, 8/ Pariteit: Geen, zelfs, oneven, Ruimte, Mark/ Stop Bits: 1, 1.5, 2
Afmetingen	37.5(L) X 20.5(W) X 60(H) mm

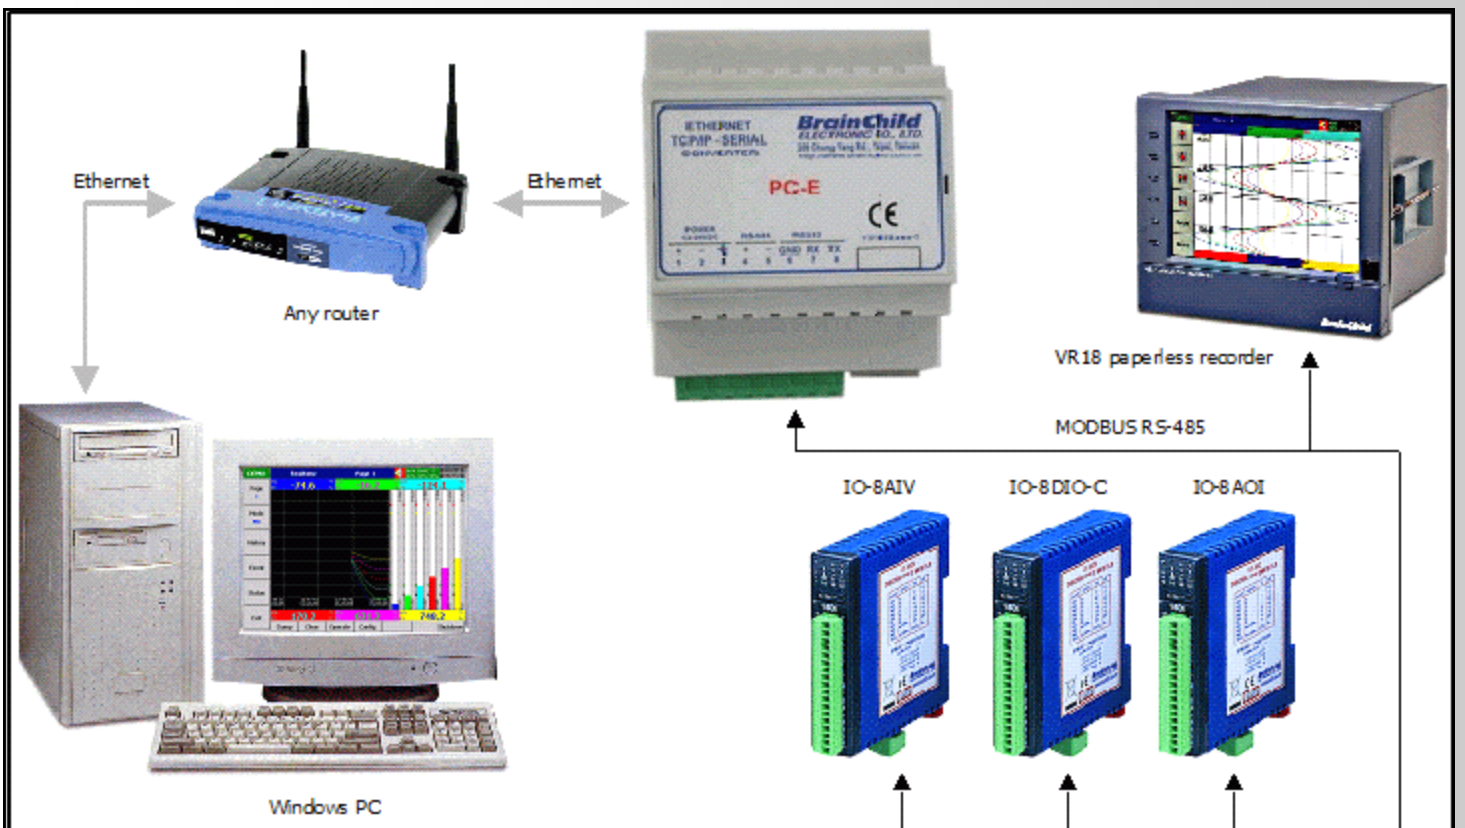

WiTD services

YOURTECH@WAALAMO.COM

"Groen begint bij meten"

(Onder voorbehoud drukfouten)

<http://witd.waalamo.com>